СТАНКОМОНТАЖ
на защите технологической безопасности
www.stankomontag.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАНКОМОНТАЖ"
453124, РФ, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Седьмое Ноября, д.103, офис 4
тел. (3473) 25-25-15, 25-00-88, E-mail: info@stankomontag.ru

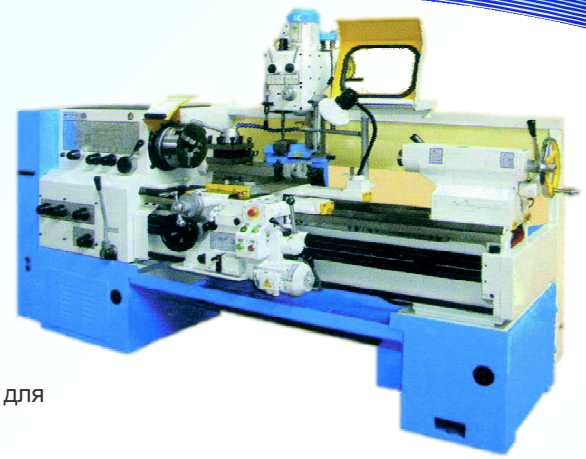

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ ГС526У(РМЦ-1000), ГС526У-01 (РМЦ-1500), ГС526У-02(РМЦ-2000)

Станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ и для нарезания резьб: метрической, модульной, дюймовой, питчевой.
По согласованию с заказчиком и за отдельную плату со станком могут поставляться переходные втулки для осевого инструмента задней бабки, центра упорной и вращающийся, патрон поводковый, упор микрометрический продольного хода, люнеты подвижный и неподвижный.
Станки могут выпускаться с:

- устройством цифровой индикации (ГС526УЦ);
- сверлильно-фрезерным устройством (ГС526УС);
- механическим приводом верхней части суппорта (ГС526УМ);
- гидросуппортом;
- наибольшим диаметром прутка, проходящим через отверстие в шпинделе, - 89 мм (ГС526УД);
- линейкой конусной.

Комбинированием индексов в обозначении модели станка при заказе можно получить станок требуемого оснащения.

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм	
над станиной	**500**
над суппортом	**275**
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм	**55**
Количество скоростей шпинделя:	
прямого вращения	**22**
обратного вращения	**22**
Пределы частоты вращения шпинделя, мин	**16-2000**
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об:	
продольных	**0,05-2,8**
поперечных	**0,025-1,4**
Пределы шагов нарезаемых резьб:	
метрических, мм	**0,5-112**
дюймовых, число ниток на 1	**56-0,5**
модульных, модуль	**0,5-112**
питчевых, питч	**56-0,5**
Мощность привода главного движения, кВт	**7,5(11*)**
Габаритные размеры станка, мм длина: при L. обработки	
1000 мм	**2800**
1500 мм	**3380**
2000 мм	**3880**
ширина	**1265**
высота	**1305**
Класс точности по ГОСТ 8-82	**П**
Масса станка (нетто/брутто), кг, не более, при L обработки:	
1000 мм	**3100/3500**
1500 мм	**3500/3930**
2000 мм	**3680/4140**

*** - опция**