

Токарно - фрезерные центры




| | | STL 20-01 | STL 25-01 | STL 30 ER-01 | STL 35-01 | STR 30-01 |
|--|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Рабочая зона | | | | | | |
| Над станиной | мм | 490 | 490 | 500 | 535 | 550 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 260 | 400 | 330 | 320 | 350 |
| Диаметр обработки | мм | 180 | 260 | 270 | 320 | 300 |
| Макс. длина обработки (с патроном), | мм | 280 | 460 | 460 | 600 | 310 |
| Макс. длина обработки (без патрона), | мм | 305 | 500 | 520 | 650 | 320 |
| Размер патрона | мм | 210 | 210 | 250 | 210(250) | 210 (250) |
| Главный шпиндель | | | | | | |
| Отверстие в шпинделе | мм | 61 | 61 | 85 | 61 | 62 (85) |
| Конус шпинделя | мм | A2-6" | A2-6" | A2-8" | A2-5"(A2-6") | A2-6"(A2-8") |
| Мощность шпинделя (S1/S6-30 мин), | мм | 9/11 | 9/11 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Диапазон частот вращения шпинделя | rpm | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 | 3500 (2000) |
| Перемещения | | | | | | |
| Ось X | мм | 145 | 230 | 240 | 270 | 260 |
| Ось Z | мм | 360 | 530 | 520 | 720 | 320 |
| Скорость подачи | | | | | | |
| Диапазон прогр. раб. подач по осям X/ Z | мм/мин | 1 - 10,000 | 1 - 10,000 | 1 - 10,000 | 1 - 10,000 | 1 - 10,000 |
| Быстрый ход по осям X/ Z | м/мин | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/32 | 30/30 |
| Револьверная головка | | | | | | |
| Модель | ВТР | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Количество позиций | кол. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размер резца | мм | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
| Макс. диам. уст. INSTR. круглого сечения | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задняя бабка | | | | | | |
| Диаметр пиноли | мм | 70 | 70 | 90 | 70 | - |
| Коническое отверстие пиноли | | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | - |
| Ход пиноли | мм | 100 | 100 | 120 | 240 | - |
| Точность | | | | | | |
| Точность позиционирования | мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Система ЧПУ | | | | | | |
| Fanuc/Siemens | | | | | | |
| Прочие характеристики | | | | | | |
| Габариты (LxВxH), | мм | 2.5x1.75x1.6 | 2.8x1.8x1.9 | 2.8x1.8x1.75 | 3.5x1.9x1.9 | 1.6x1.8x1.9 |
| Масса кг | | 3600 | 4200 | 4500 | 4500 | 3500 |

STR-30-01



STL-35-01

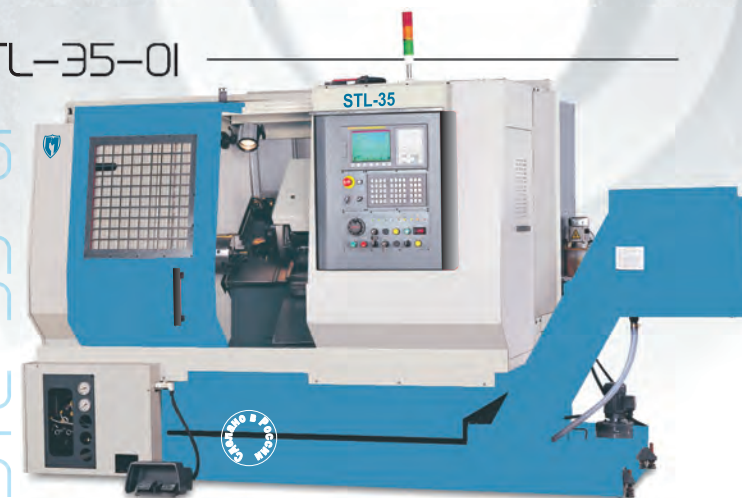

*Примечание: характеристики, указанные в скобках, являются опциональными